

LSD4LPB-ALTLW7A1资产定位标签

概述

LSD4LPB-ALTLW7A1 用于室内贵重资产定位监控，搭配蓝牙信标、LoRaWAN 网关、地图技术实现室内人员定位，具有防拆报警、定位、NFC、低电量报警等功能，可使用 3M 胶黏贴固定安装。




关键特性

- 定位精度 3~5 米
- 续航 ≥ 3 年
- 防拆报警
- 支持 NFC 配置
- 运动传感监测

应用领域

- * 智慧工厂
- * 智慧园区
- * 智慧医疗

机械尺寸

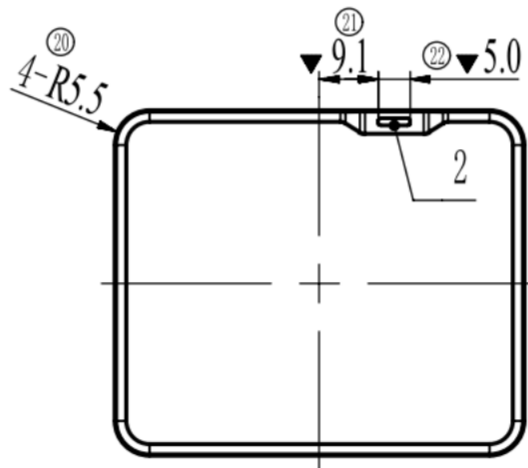

64*54*13.4mm

技术参数

类别	参数
LoRa 参数	调试方式 LoRa 通讯频率 470MHz~510MHz, 上下异频频点 协议 LORAWAN 标准协议 CLASS A
BLE 参数	调制方式 Bluetooth low energy (BLE) 4.2 发射频段 2.4GHZ
指示灯	三色指示灯
电池容量	2400mAh
电池更换	不可更换
工作参数	工作电压 DC3.0V
环境特性	工作温度 -30~70°C 工作湿度 5~95% RH
防护等级	IP65
固定方式	胶贴